

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

LORO-X Direktablauf ohne Stützrand DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie GS ohne Stützrand, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bis Plattenstärke 350 mm, ohne Sieb, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088082058
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	350
Außenmaße (HxBxL)	145 x 145 x 350 mm
Gewicht	2,10 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

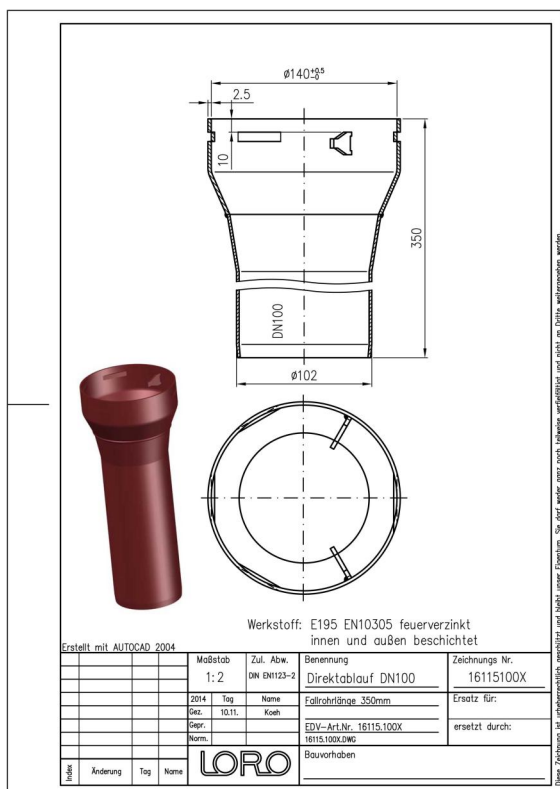

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 993](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1079](#)
[System-Datenblatt LX 994](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1080](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)