

LORO-X DIREKTBLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

LORO-X direct drain without support rim DN 100

Opis

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN100




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088082058
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 100
Nazivna dolžina/stopinja	350
Zunanje mere (VxŠxD)	145 x 145 x 350 mm
Teža	2,10 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73089098
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

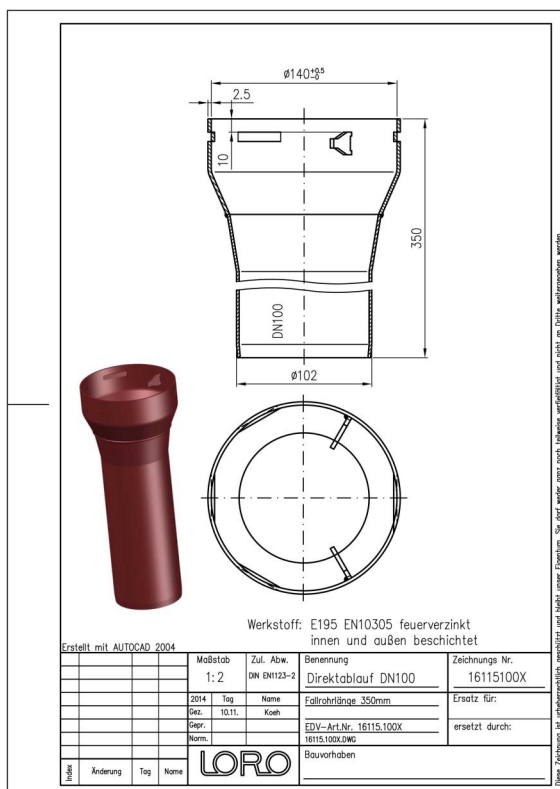

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

Certifikat (PDF)

Podatkovni list sistema LX 993

CAD (DWG)

[Merska risba \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 1079

Podatkovni list sistema LX 994

[Prospekt \(PDF\)](#)

Podatkovni list sistema LX 1080

CAD 2D (DXF)