

LORO-X DIREKTTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

LORO-X direct drain without support rim DN 100

Leírás

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN100




Cikkadatok

EAN kód	4038088082058
ETIM osztály	EC011398
Névleges átmérő	DN 100
Névleges hossz/fok	350
Külső méretek (MxSzxH)	145 x 145 x 350 mm
Súly	2,10 Kg (STK)
Termékcsoport	4
Vámtarifaszám	73089098
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

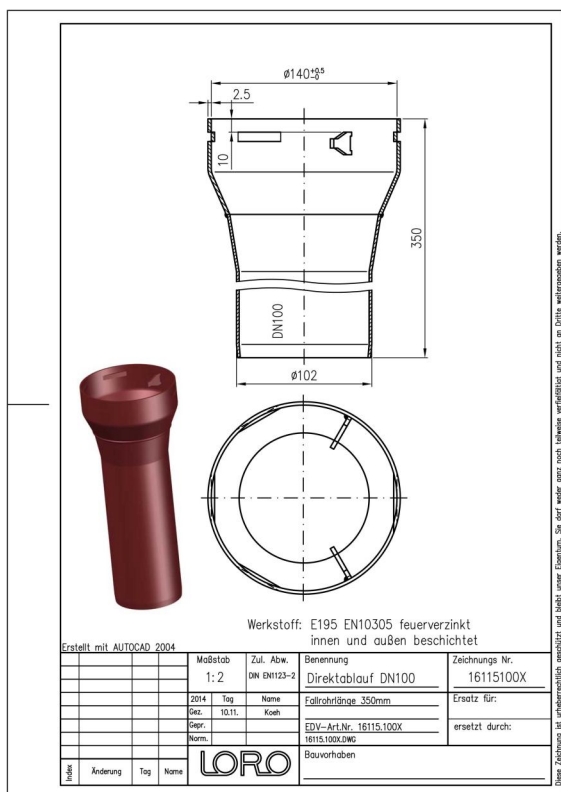

Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)
[Engedély \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 993](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Méretrajz \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 1079](#)
[LX rendszer-adatlap 994](#)
[Prospektus \(PDF\)](#)
[LX rendszer-adatlap 1080](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)