

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

LORO-X direct drain without support rim DN 100

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN100



Artikelgegevens

EAN-code **4038088082058**

ETIM Klasse **EC011398**

Nominale diameter **DN 100**

Nominale
lengte/graad **350**

Buitenafmetingen
(HxBxL) **145 x 145 x 350 mm**

Gewicht **2,10 Kg (STK)**

Productgroep **4**


Douanetariefnumme **73089098**

r

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

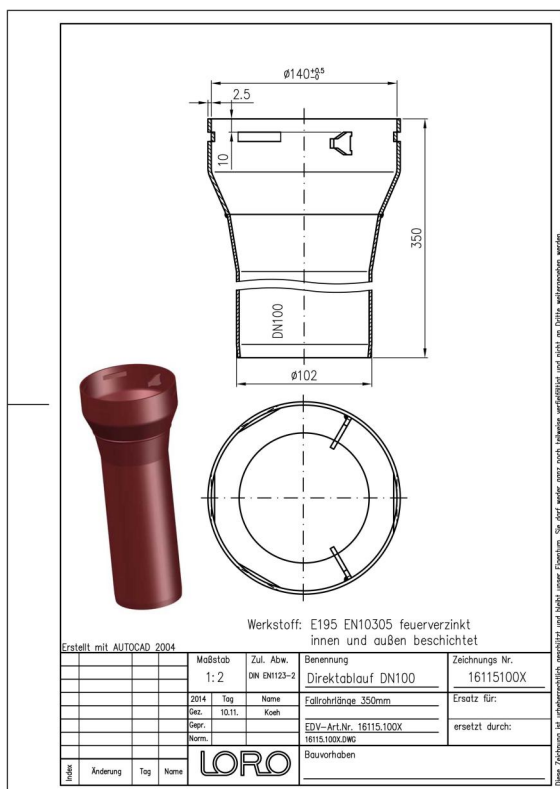

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 993](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1079](#)

[Systeemdatablad LX 994](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1080](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)