

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

LORO-X direct drain without support rim DN 100

Opis

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088082058
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stożenie nominalny	350
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	145 x 145 x 350 mm
Waga	2,10 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

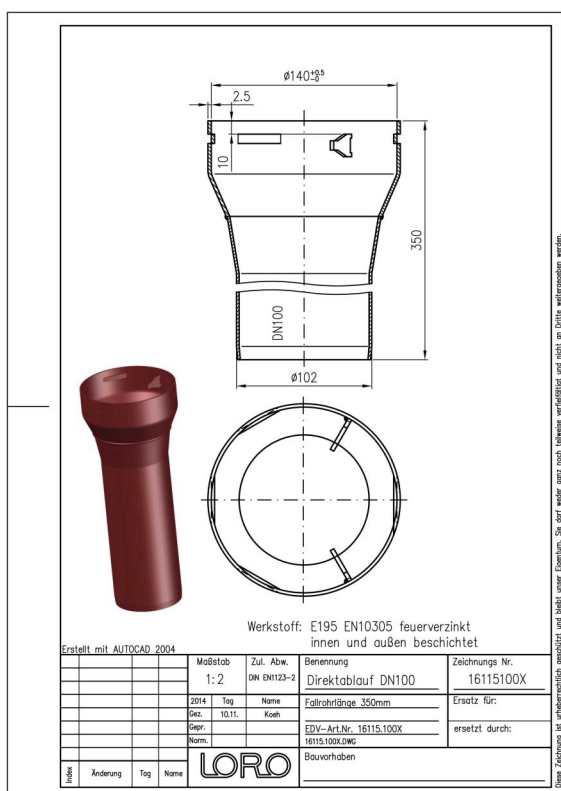

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 993](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1079](#)
[Karta danych systemu LX 994](#)

[Broszura \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1080](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)