


## LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

### LORO-X direct drain without support rim DN 100

### Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN100

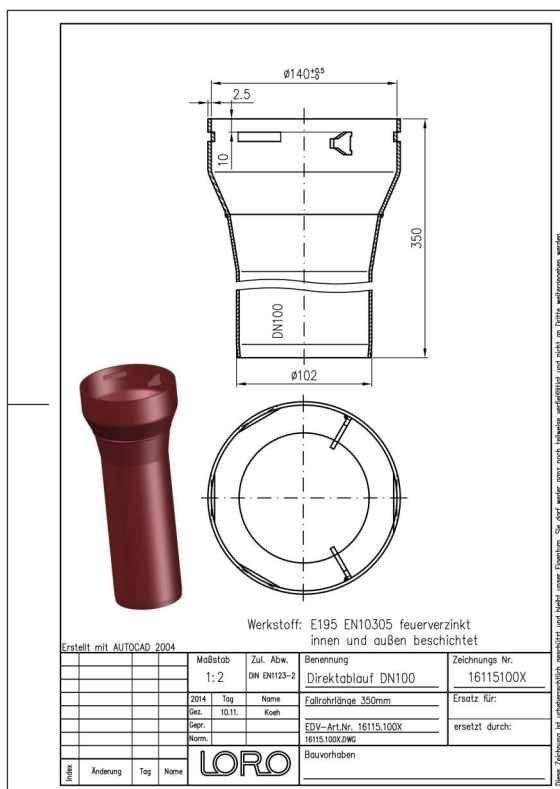

## Dati articolo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Codice EAN               | 4038088082058               |
| Classe ETIM              | EC011398                    |
| Diametro nominale        | DN 100                      |
| Lunghezza/grado nominale | 350                         |
| Misure esterne (AxLxP)   | 145 x 145 x 350 mm          |
| Peso                     | 2,10 Kg (STK)               |
| Gruppo prodotti          | 4                           |
| Numero tariffa doganale  | 73089098                    |
| Materiale / Colore       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Note d'uso

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

## Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

## Scheda tecnica del sistema LX 993

CAD (DWG)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

## Scheda tecnica del sistema LX 1079

## Scheda tecnica del sistema LX 994

[Brochure \(PDF\)](#)

## Scheda tecnica del sistema LX 1080

CAD 2D (DXF)