

LORO-X DIREKTABLAUF, OHNE STÜTZRAND DN100

LORO-X direct drain without support rim DN 100

Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series GS, without clamping ring, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, up to slab thickness 350 mm, without strainer, DN100




Artikkeldata

EAN-kode	4038088082058
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 100
Nominell lengde/grad	350
Utvendige mål (HxBxL)	145 x 145 x 350 mm
Vekt	2,10 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Serie GS beinhaltet Balkonabläufe ohne Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie GS kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie GS kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

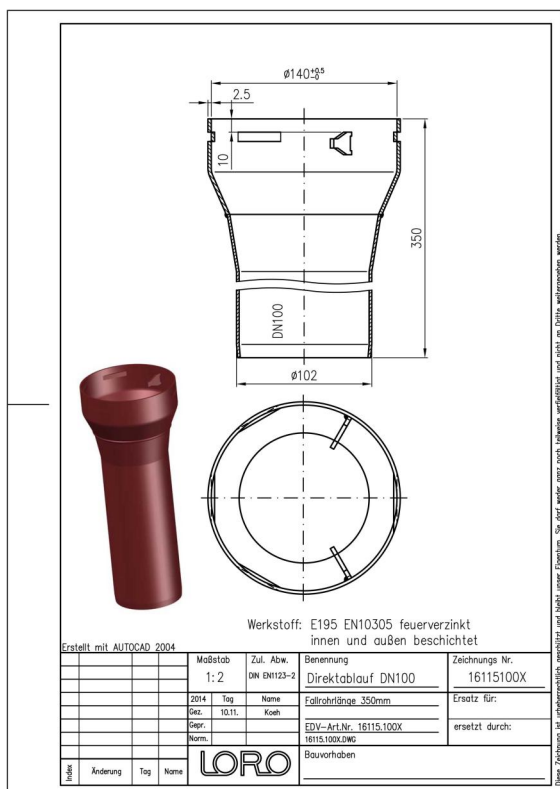

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 993](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1079](#)
[Systemdatablad LX 994](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1080](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)