LORO-X DIRECT DRAIN TYPE G, WITHOUT GRID

LORO-X direct drain with support flange 3000 mm DN 50

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series G, with clamping ring, without strainer, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, downpipe length 3000 mm, DN50

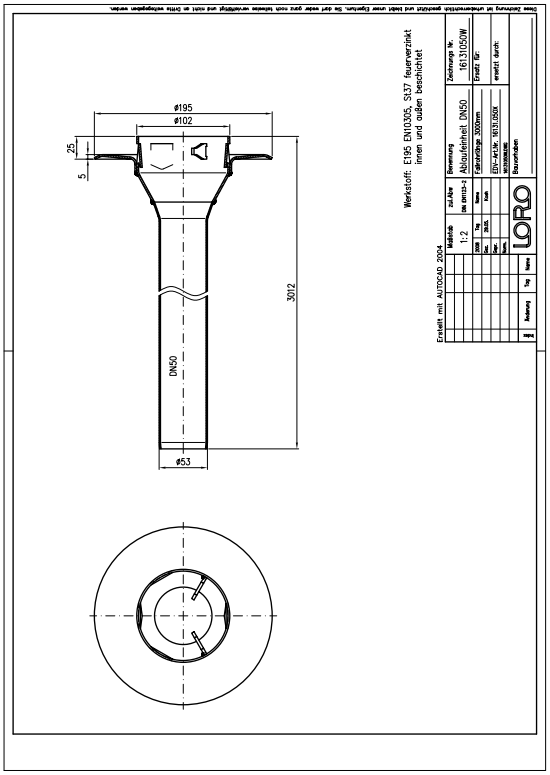

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088009024
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 50
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	3000
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	195 x 195 x 3012 mm
Βάρος	6,70 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Serie G beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie G kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie G kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. In beiden Fällen weist der Ablauf Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Der Balkonablauf der Serie G kann entweder nur als Ablauf (250 mm) oder als verlängerter Ablauf inklusive Fallrohr (3000 mm) geliefert werden. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 933
CAD 2D (DXF)

Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 999
CAD (DWG)

Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 932
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 990