LORO-X DIRECT DRAIN TYPE G, WITHOUT GRID

LORO-X direct drain with support flange 3000 mm DN 50

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series G, with clamping ring, without strainer, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, downpipe length 3000 mm, DN50

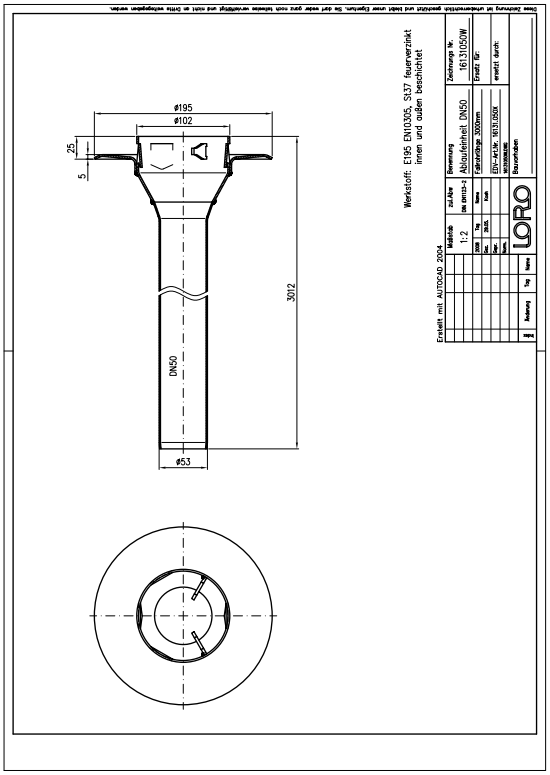

Artikelgegevens

EAN-code	4038088009024
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 50
Nominale lengte/graad	3000
Buitenafmetingen (HxBxL)	195 x 195 x 3012 mm
Gewicht	6,70 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73089098
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Serie G beinhaltet Balkonabläufe mit Stützrand aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung. Serie G kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie G kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. In beiden Fällen weist der Ablauf Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Der Balkonablauf der Serie G kann entweder nur als Ablauf (250 mm) oder als verlängerter Ablauf inklusive Fallrohr (3000 mm) geliefert werden. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads

Alles online

- Installatiehandleiding (PDF)
- Certificaat (PDF)
- Systeemdatablad LX 933
- CAD 2D (DXF)
- Maattekening (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- Systeemdatablad LX 989
- CAD (DWG)
- Brochure (PDF)
- Systeemdatablad LX 932
- Systeemdatablad LX 990