


LX-ETAGENEINSATZ DN70, 60-340MM,SR.H

LORO-Balcony drain Floor insert unit 60 -340 mm Series H DN 70

Beskrivning

LORO direct balcony drain extension unit with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 340 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN70




Artikeldata

EAN-kod	4038088101742
ETIM-klass	EC011386
Nominell diameter	DN 70
Ytermått (HxBxL)	275 x 275 x 402 mm
Vikt	4,00 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. In Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

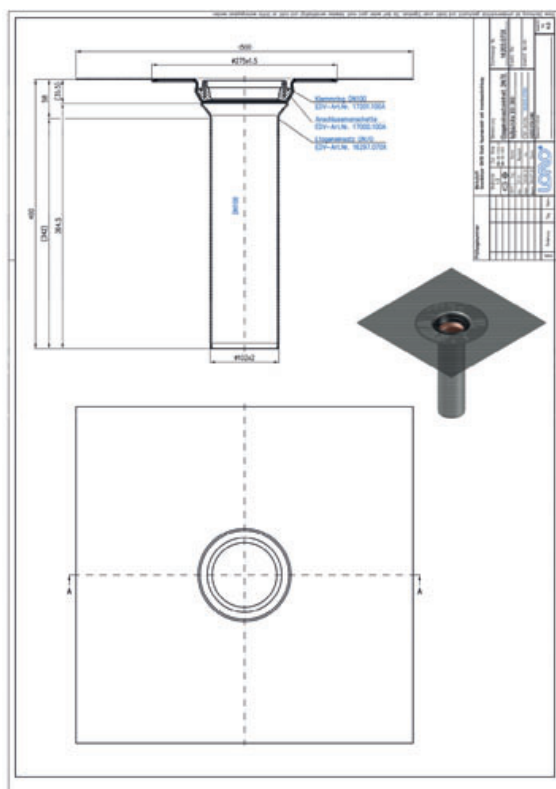

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)