## LX-ETAGENEINSATZ D100, 60-320MM,SR.H

**LORO-X tier insert unit 60-320 mm Series H DN 100**

### Opis

LORO direct balcony drain extension unit with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 320 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN100

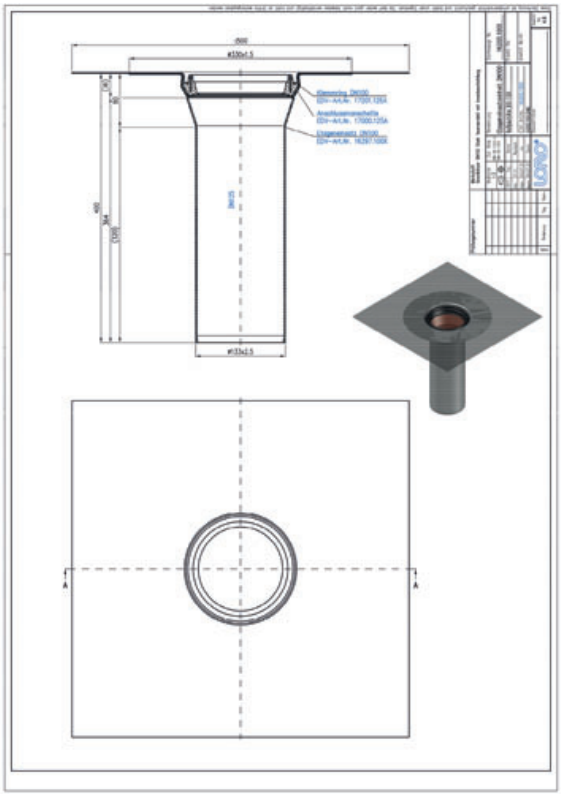

### Podatki o izdelku

| | |
|---|---|
| EAN koda | **4038088101759** |
| ETIM razred | **EC011386** |
| Nazivni premer | **DN 100** |
| Zunanje mere (VxŠxD) | **330 x 330 x 402 mm** |
| Teža | **4,80 Kg (STK)** |
| Skupina izdelkov | **4** |
| Carinska tarifna številka | **73089098** |
| Material / Barva | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Opomba za uporabo

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. m Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

### Prenosi

Alles online

Navodila za vgradnjo (PDF)
Certifikat (PDF)
CAD 3D (DWG)
Merska risba (PDF)
Aufbauschema (PDF)
BIM 3D (STEP)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)