


LORO-X ETAGENEINSATZEINH.60-120 MM,SER.H

LORO-Balkonablauf Etagegeneinsatzeinheit 60 -120 mm Serie H DN 70

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf Etagegeneinsatzeinheit mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Etagegeneinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring mit Entwässerungsöffnungen, DN 70

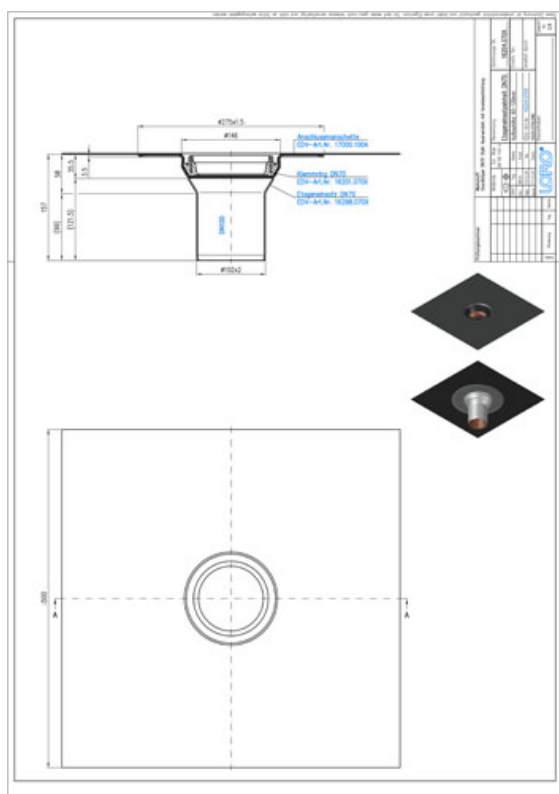

Artikeldaten

EAN-Code	4038088009192
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	275 x 275 x 157 mm
Gewicht	2,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. In Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)