


LORO-X ETAGENEINSATZEINH.60-120 MM,SER.H

LORO-Balcony drain Floor insert unit 60 -120 mm Series H DN 70

Popis

LORO direct balcony drain extension unit with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN70

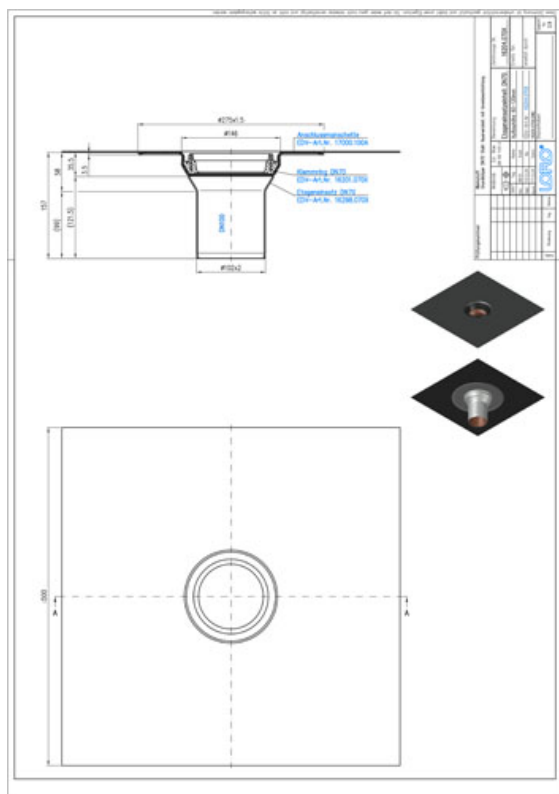

Údaje o artikli

EAN kód	4038088009192
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	275 x 275 x 157 mm
Hmotnosť	2,60 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. m Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)