LORO-X ETAGENEINSATZEINH.60-120 MM,SER.H

LORO-X tier insert unit 60-120 mm Series H DN 100

Kuvaus

LORO direct balcony drain extension unit with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN100

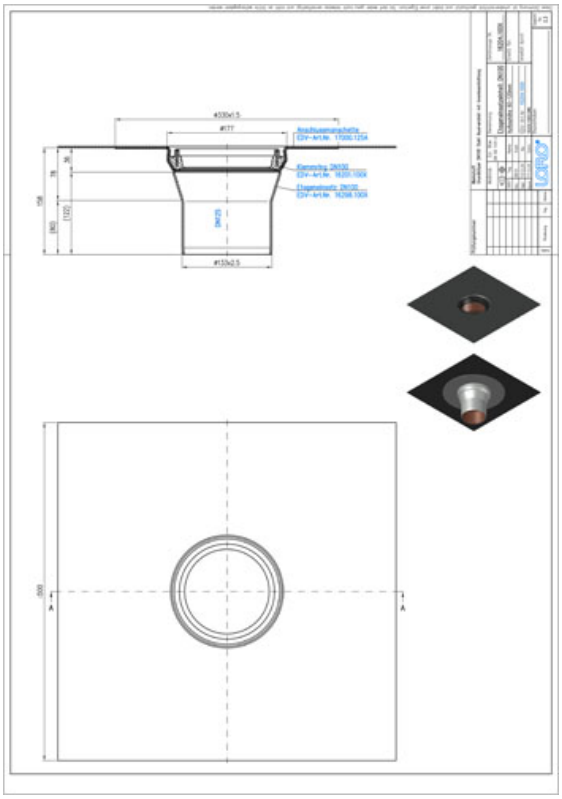

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088009208
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	330 x 330 x 158 mm
Paino	3,30 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. m Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
CAD 3D (DWG)
Mittapiirustus (PDF)
Aufbauschema (PDF)
BIM 3D (STEP)
Esite (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)