LORO-X ETAGENEINSATZEINH.60-120 MM,SER.H

LORO-X tier insert unit 60-120 mm Series H DN 100

Beskrivelse

LORO direct balcony drain extension unit with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN100

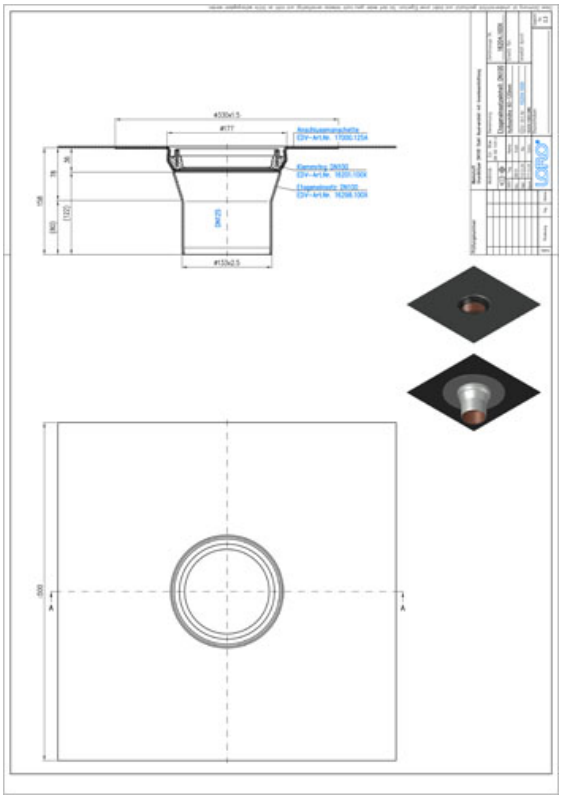

Artikeldata

EAN-kode	4038088009208
ETIM Klasse	EC011398
Nominel diameter	DN 100
Ydermål (HxBxL)	330 x 330 x 158 mm
Vægt	3,30 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73089098
Materiale / Farve	Stahl feuerverzinkt, Silber

Brugsanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. m Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads

Alles online

- Installationsvejledning (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Måltegning (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Brochure (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)