
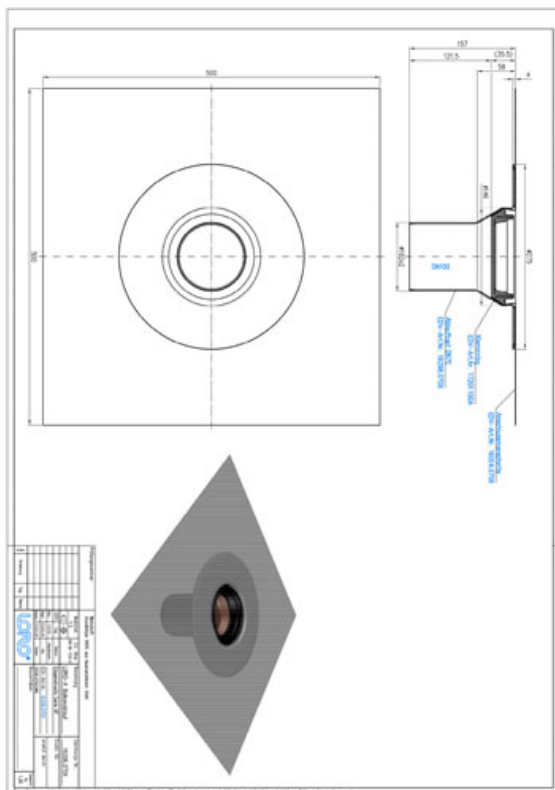


LORO-X BALKONDI. ETAGENEINSATZ HF DN 70

LORO-X Balkondirektablauf Etageneinsatz Serie HF DN 70

Beschreibung

LORO Balkondirektaulauf Etageeinsatzeinheit mit VS-Anschlussmanschette, Serie HF, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring mit Entwässerungsöffnungen, DN 70

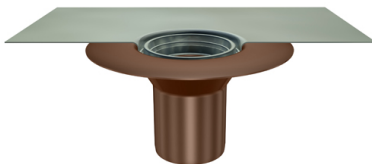

Artikeldaten

EAN-Code	4038088063279
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	275 x 275 x 157 mm
Gewicht	1,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)