
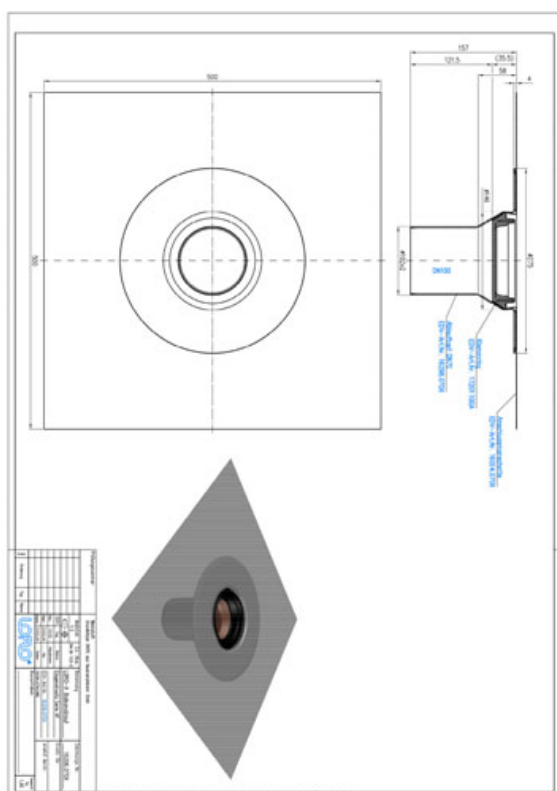


## LORO-X BALKONDI. ETAGENEINSATZ HF DN 70

### LORO-X Balcony Direct Drain Floor Insert HF Series DN 70

#### Beskrivelse

LORO direct balcony drain extension unit with VS connecting collar, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN70

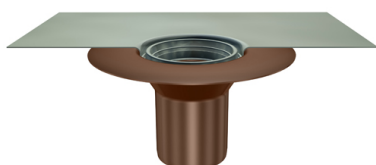

#### Artikkeldata

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN-kode              | 4038088063279               |
| ETIM-klasse           | EC004949                    |
| Nominell diameter     | DN 70                       |
| Utvendige mål (HxBxL) | 275 x 275 x 157 mm          |
| Vekt                  | 1,80 Kg (STK)               |
| Produktgruppe         | 4                           |
| Tolltariffnummer      | 73089098                    |
| Materiale / Farge     | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Bruksanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

#### Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)