
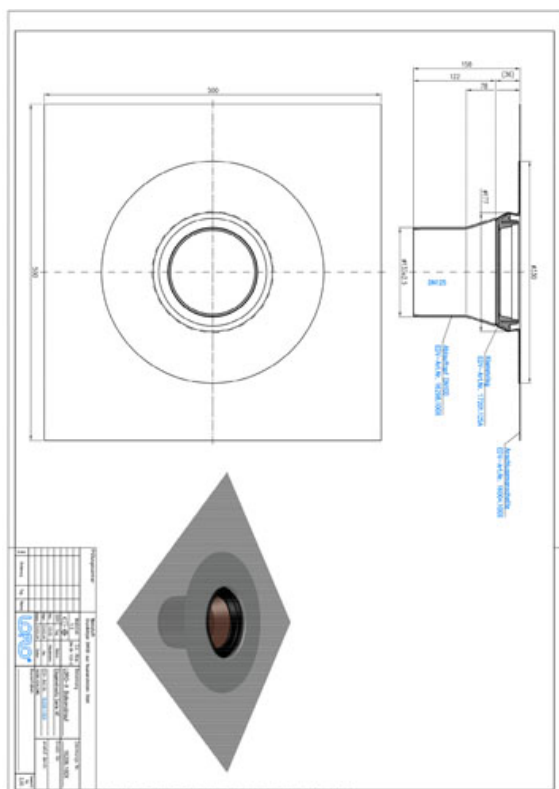


## LORO-X BALKONDI. ETAGENEINSATZ HF DN 100

### LORO-X Balcony Direct Drain Floor Insert HF Series DN 100

#### Popis

LORO direct balcony drain extension unit with VS connecting collar, series HF, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN100

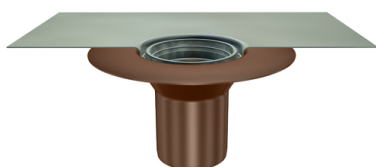

#### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088063286               |
| ETIM třída             | EC004949                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 100                      |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 500 x 500 x 165 mm          |
| Hmotnost               | 2,60 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 4                           |
| Celní sazebník         | 73089098                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny k použití

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

#### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)