
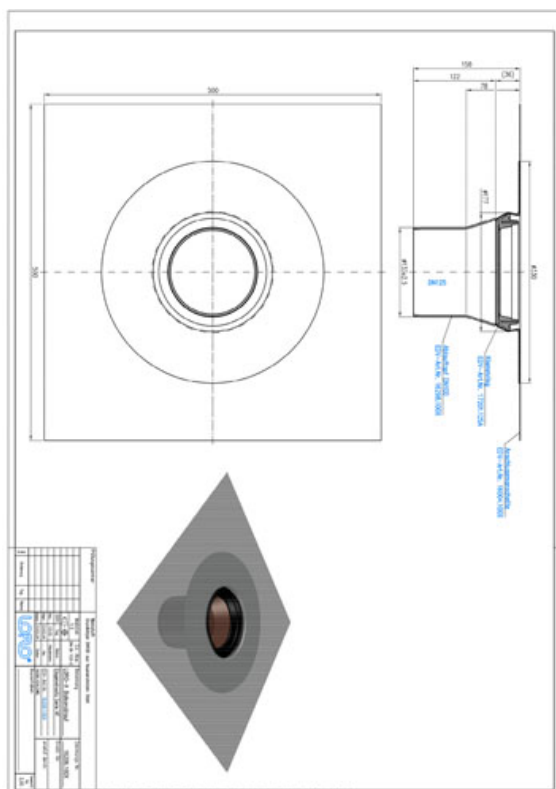


LORO-X BALKONDI. ETAGENEINSATZ HF DN 100

LORO-X Balcony Direct Drain Floor Insert HF Series DN 100

Beskrivelse

LORO direct balcony drain extension unit with VS connecting collar, series HF, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN100

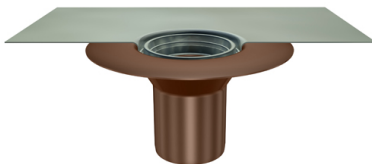

Artikkeldata

EAN-kode	4038088063286
ETIM-klasse	EC004949
Nominell diameter	DN 100
Utvendige mål (HxBxL)	500 x 500 x 165 mm
Vekt	2,60 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)