

LORO-X BALK.-DI.GR.EINH.3GR.O.WD DN 70

LORO-X Balkondirekt Grundeinheit 3 Grad ohne Wärmedämmung DN 70

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf-Grundeinheit, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, mit Fallrohrlänge 250 mm, ohne Wärmedämmung, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088068649
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	275 x 389 x 136 mm
Gewicht	3,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

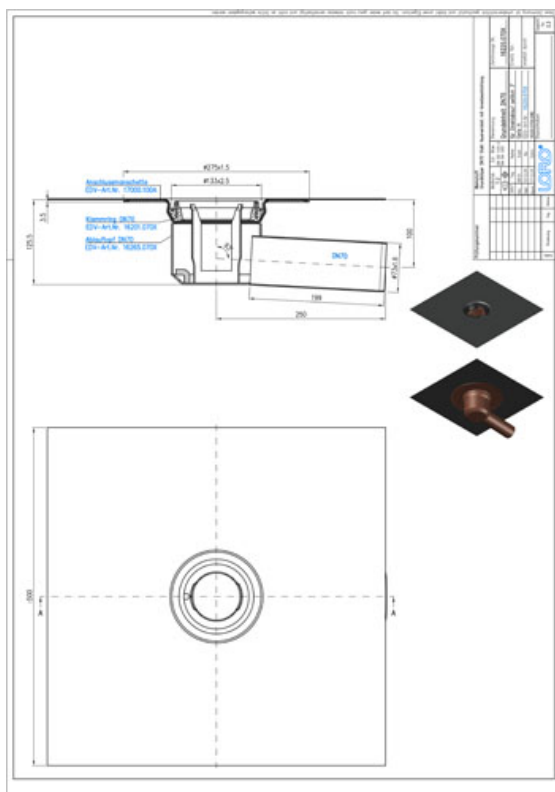

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)