LORO-X BALK.-DI.3GR.F.BA.GES.O.WD DN 70

LORO-X Balkondirekt 3 Grad für Balkongeschosse ohne Wärmedämmung DN 70

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuervezinkt , langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, ohne Wärmedämmung, einteilig, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35 - 155 mm), Sieb für Rohrdurchführung für Balkongeschosse, DN 70

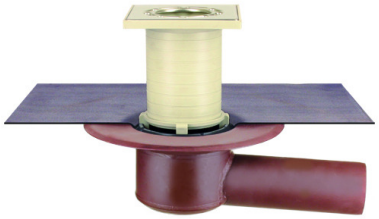

Artikeldaten

EAN-Code	4038088068663
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Gewicht	3,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

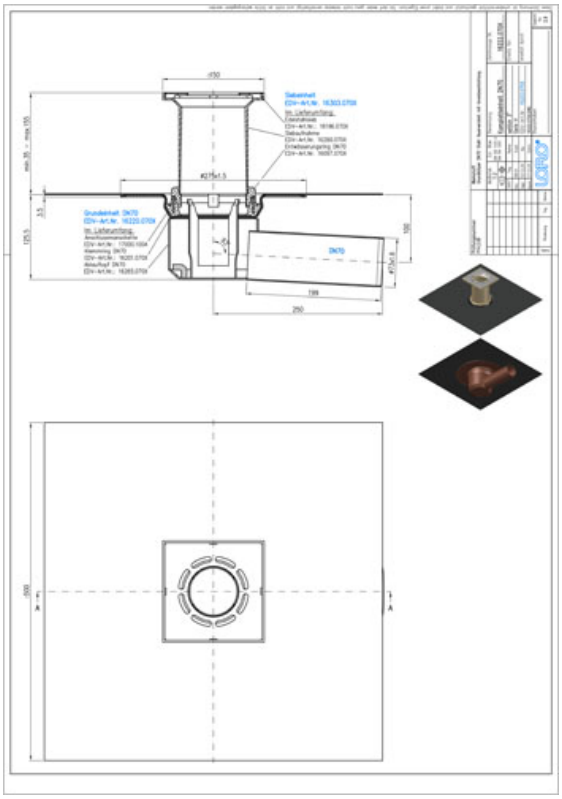

Downloads

Alles online

Maßzeichnung (PDF)
System-Datenblatt LX 905
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
System-Datenblatt LX 2262
BIM 3D (STEP)
Zulassung (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)