LORO-X BALKONDIREKTABL.GRUNDEINH.O.WD.

LORO-Balkonablauf Grundeinheit ohne Wärmedämmung DN 100

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf-Grundeinheit, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253, aus Stahl, feuerverzinkt, , langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf senkrecht, mit Fallrohrlänge 250 mm, ohne Wärmedämmung, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, DN 100

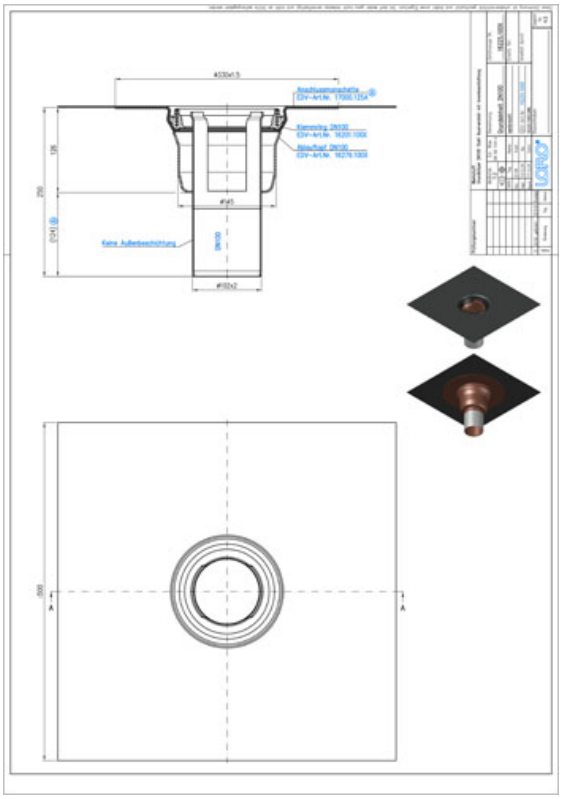

Artikeldaten

EAN-Code	4038088044810
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	330 x 330 x 250 mm
Gewicht	4,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
CAD 3D (DWG)
Maßzeichnung (PDF)
Aufbauschema (PDF)
BIM 3D (STEP)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)