

LORO-X BALKONDIREKTABL.GRUNDEINH.M.WD.

LORO-X Balkondirektablauf Grundeinheit mit Wärmedämmung DN 100

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf-Grundeinheit, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verund, Serie H, nach DIN EN 1253, aus Stahl, feuerverzinkt, , langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf senkrecht, mit Fallrohrlänge 250 mm, mit Wärmedämmung, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088044834
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	330 x 330 x 250 mm
Gewicht	4,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

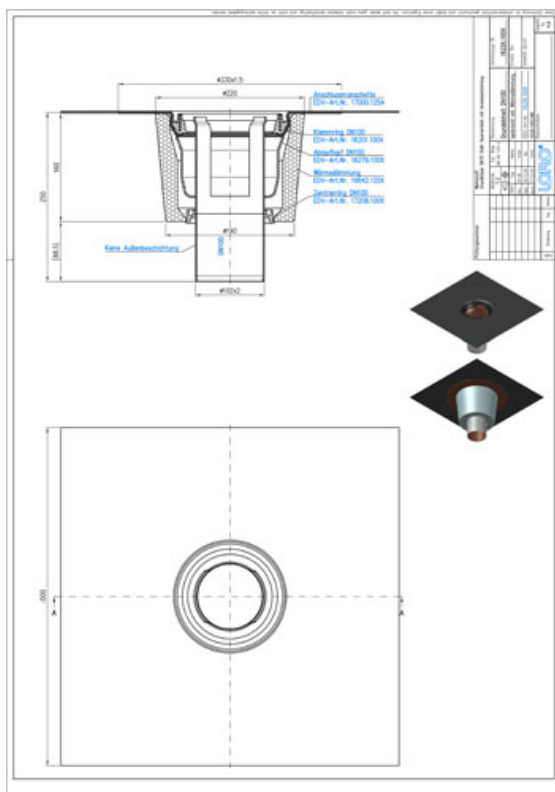

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)