

LORO-X BALKONDIREKTABL.M.VS.MANSCH.O.WD.

LORO-X Balkondirektablauf mit VS Manschette ohne Wärmedämmung DN 70

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf-Grundeinheit, mit VS-Anschlussmanschette Mehrlagen-Verbundwerkstoff, Serie HF, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Fallrohrlänge 250 mm, ohne Wärmedämmung, bestehend aus Ablauftopf, VS-Anschlussmanschette, Klemmring, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088061459
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	500 x 500 x 251 mm
Gewicht	2,40 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

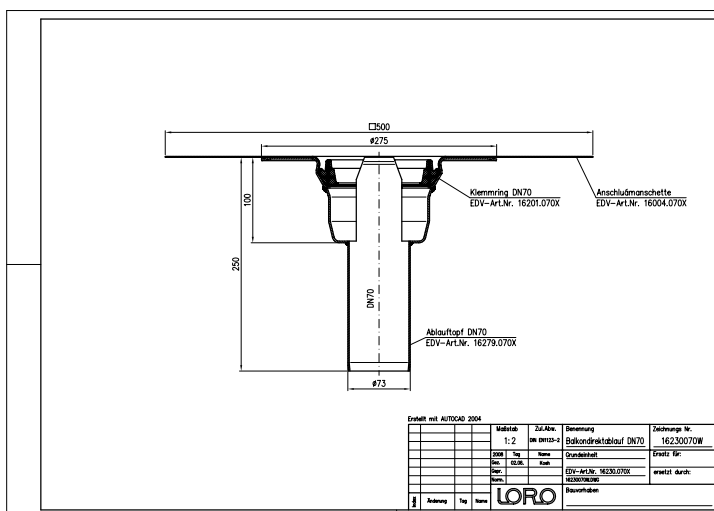

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)