
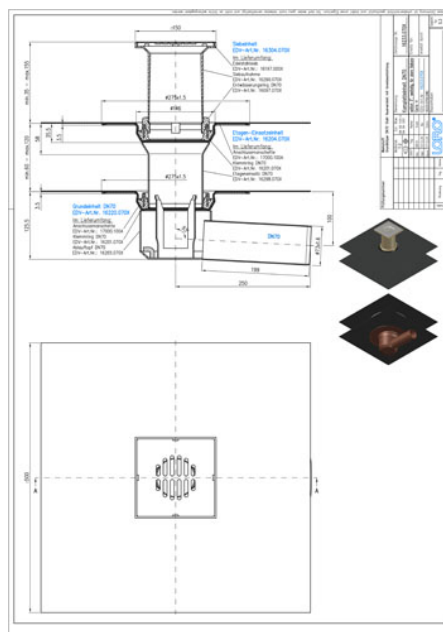


LORO-X BALK.-DI.2-TLF.O.BALK.O.WD DN 70

LORO-X Balkondirekt zweiteilig obere Balkone ohne Wärmedämmung DN 70

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, ohne Wärmedämmung, zweiteilig, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Etageneinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35-155 mm), Endsieb für oberen Balkon, DN 70

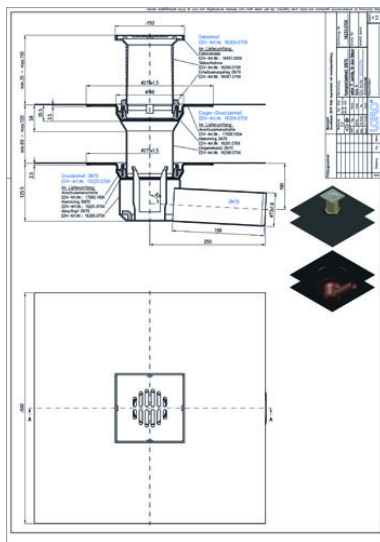

Artikeldaten

EAN-Code	4038088068724
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Gewicht	5,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2263](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[System-Datenblatt LX 903](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)