
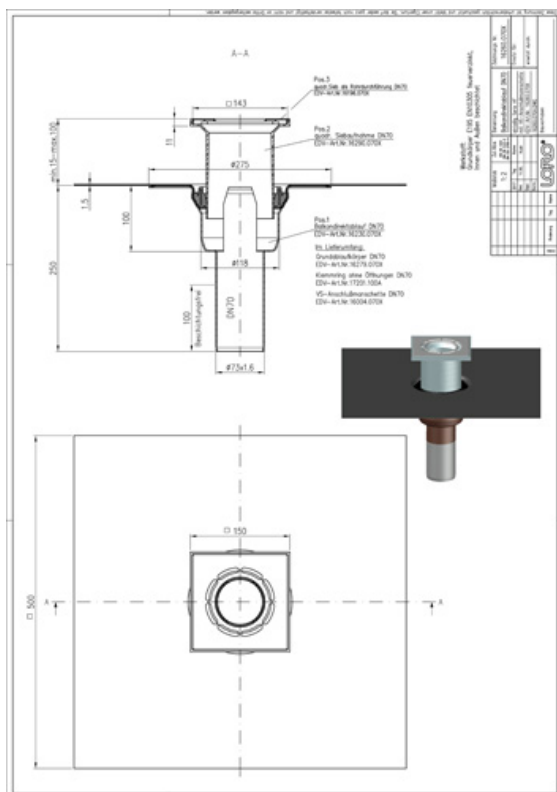


LORO-X BALKONDIREKTABL.M.VS-MANS.S.HF,BG

LORO-X Balkondirektabläufe mit VS-Manschette Serie HF Balkongeschosse DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie HF, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit vormontierter VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagen-Verbundwerkstoff, für Abdichtung mit Verbundabdichtungen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, VS-Anschlussmanschette, Klemmring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 15 - 105 mm), Sieb für Rohrdurchführung für Balkongeschosse, DN 70

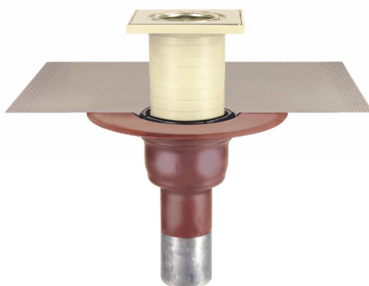

Artikeldaten

EAN-Code	4038088061473
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	275 x 275 x 352 mm
Gewicht	2,70 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie HF beinhaltet Balkonabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Serie HF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie HF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Die Serie HF wird aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Verbundabdichtungen. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 977](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)