
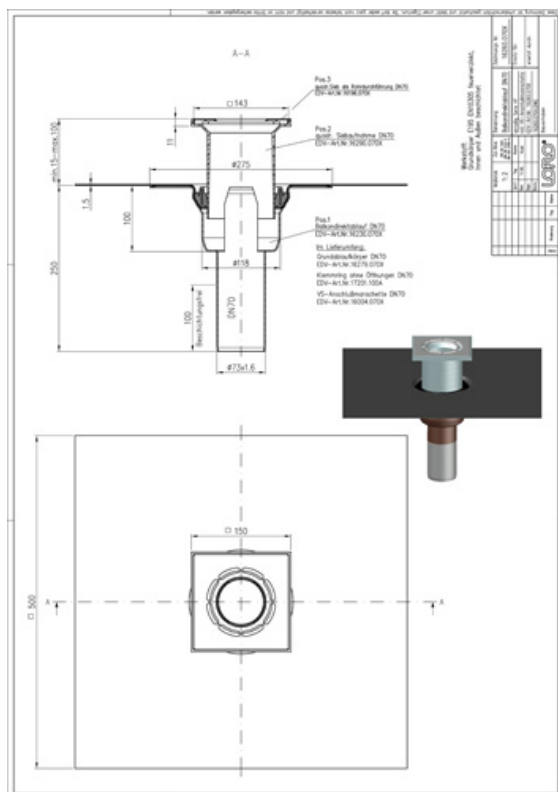


LORO-X BALKONDIREKTABL.M.VS-MANS.S.HF,BG

LORO-X direct balcony drainage with VS collar series HF balcony floors DN 70

Kuvaus

LORO-X direct balcony drain, series HF, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted VS connecting collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, clamping ring, holding fixture for strainer (for installation height 15 - 105 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN70

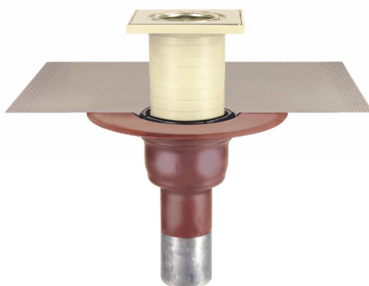

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088061473
ETIM-luokka	EC004949
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	275 x 275 x 352 mm
Paino	2,70 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Serie HF beinhaltet Balkonabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Serie HF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie HF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Die Serie HF wird aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Verbundabdichtungen. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 977](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)