## LORO-X BALKONDIREKTABL.M.VS-MANS.S.HF,BG

**LORO-X balcony direct vent with VS-collar series HF balcony floors DN 100**

### Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series HF, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted VS connecting collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, clamping ring, holding fixture for strainer (for installation height 15 - 105 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN100

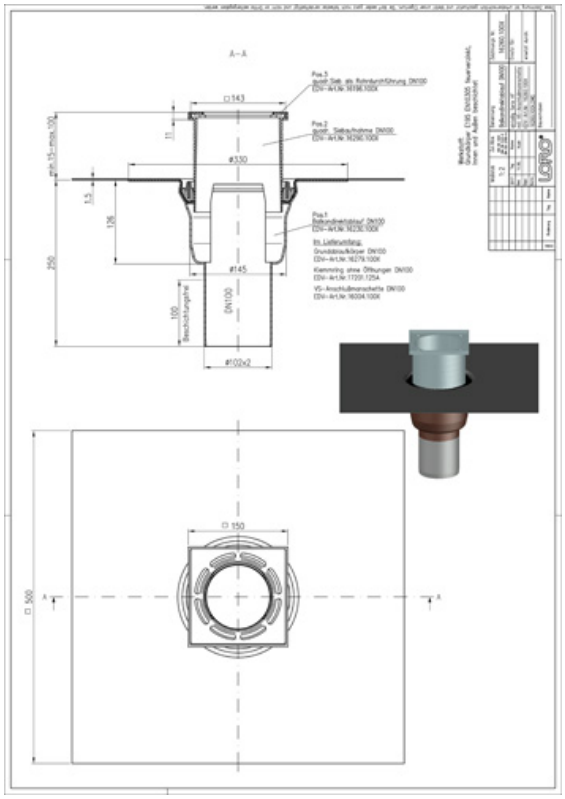

### Στοιχεία προϊόντος

| | |
|---|---|
| Κωδικός EAN | **4038088061480** |
| Κατηγορία ETIM | **EC004949** |
| Ονομαστική διάμετρος | **DN 100** |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | **330 x 330 x 350 mm** |
| Βάρος | **4,20 Kg (STK)** |
| Ομάδα προϊόντων | **4** |
| Δασμολογικός αριθμός | **73089098** |
| Υλικό / Χρώμα | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Σημείωση χρήσης

Die Serie HF beinhaltet Balkonabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Serie HF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie HF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Die Serie HF wird aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Verbundabdichtungen. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

### Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 879
BIM 3D (STEP)