


LORO-X BALKONDIREKTTABL.M.VS-MANS.S.HF,OB

LORO-X balcony direct drains with VS collar HF series upper balconies DN 70

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series HF, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted VS connecting collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, clamping ring, holding fixture for strainer (for installation height 15 - 105 mm), strainer for upper balconies, DN70

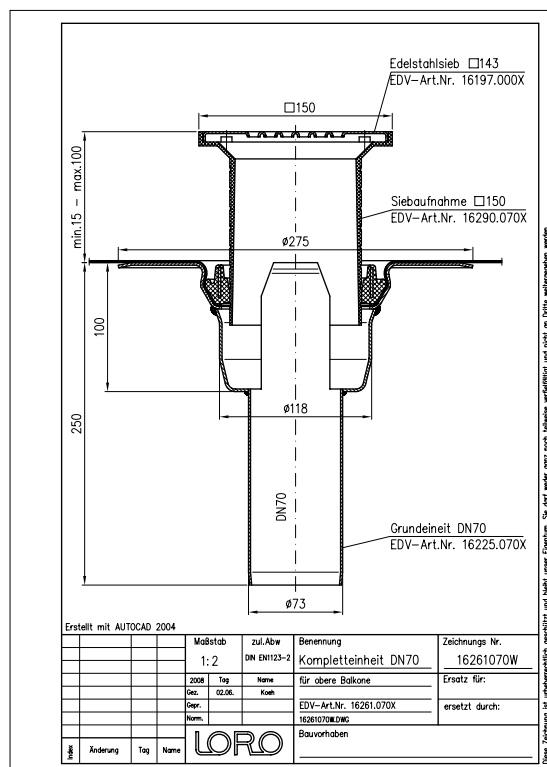

Artikelgegevens

EAN-code 4038088061497

ETIM Klasse EC004949

Nominale diameter DN 70

Buitenafmetingen 275 x 275 x 352 mm
(HxBxL)

Gewicht 2,80 Kg (STK)

Productgroep 4

Douanetariefnumme 73089098

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Die Serie HF beinhaltet Balkonabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Serie HF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie HF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Die Serie HF wird aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Verbundabdichtungen. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 979](#)