LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.SIEB RD

LORO-X Balkondirektablauf einteilig ohne Wärmedämmung Sieb rund DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie H, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit vormontierter Anschlussmanschette aus Bitumen EPDM Verbund, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35 - 150 mm), Sieb für Rohrdurchführung für Balkongeschosse, DN 70



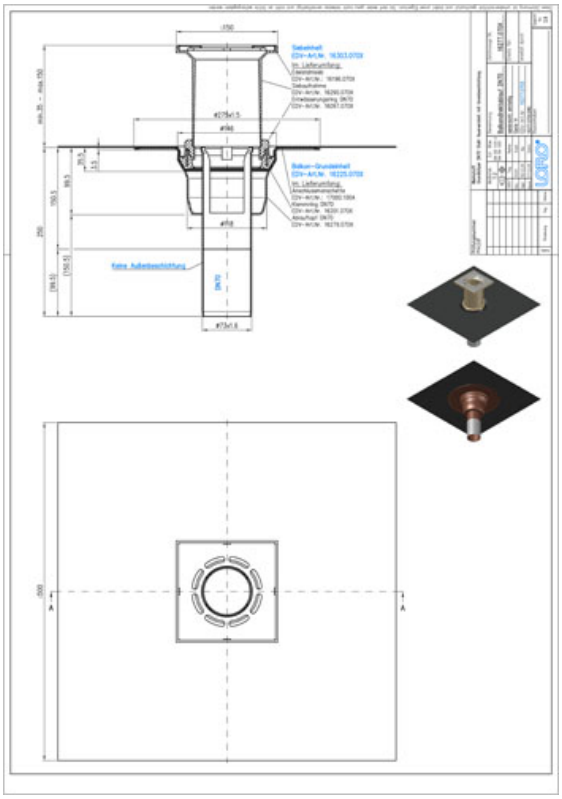

Artikeldaten

EAN-Code	4038088058503
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	275 x 275 x 401 mm
Gewicht	3,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- System-Datenblatt LX 2235
- BIM 3D (STEP)
- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- System-Datenblatt LX 904
- CAD 3D (DWG)