LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.SIEB RD

LORO-X balcony direct drain, one-piece, without heat insulation, round sieve DN 70

Kuvaus

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN70



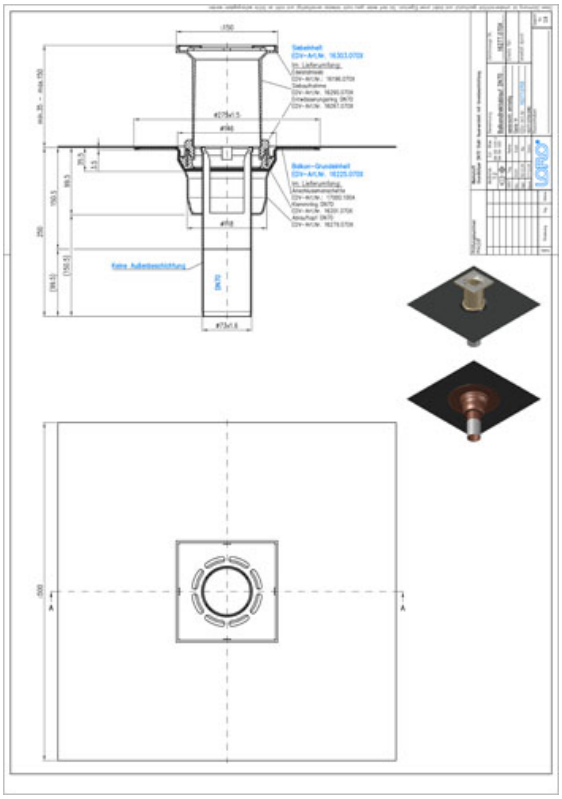

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088058503
ETIM-luokka	EC004949
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	275 x 275 x 401 mm
Paino	3,60 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Mittapiirustus (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Esite (PDF)
Järjestelmän datalehti LX 904
BIM 3D (STEP)