LORO-X BALKONDIREKTABL.1TLG.O.WD.SIEB RD

LORO-X balcony direct drain, one-piece, without insulation, round sieve DN 100

Descripción

LORO-X direct balcony drain, series H, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN100



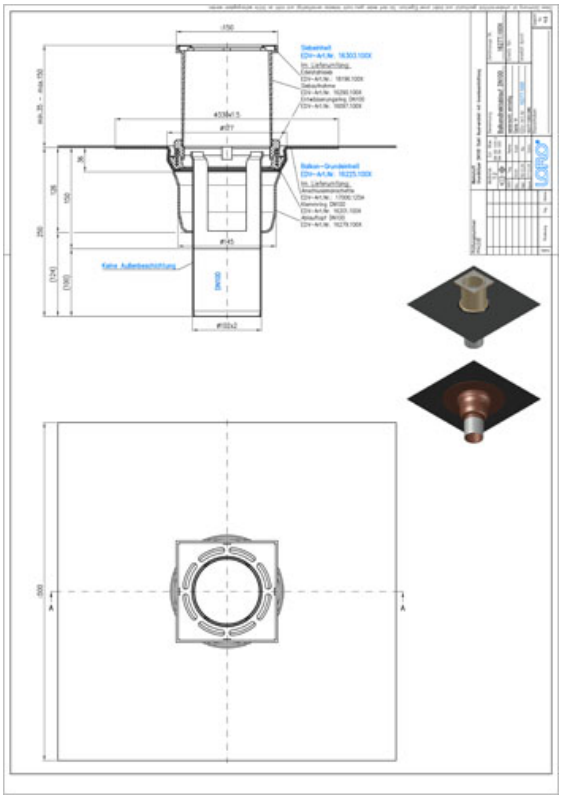

Datos del artículo

Código EAN	4038088058510
Clase ETIM	EC004949
Diámetro nominal	DN 100
Medidas exteriores (AxAxL)	330 x 330 x 401 mm
Peso	4,60 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Descargas

Alles online

- Instrucciones de instalación (PDF)
- Certificado (PDF)
- Ficha técnica del sistema LX 1074
- BIM 3D (STEP)
- Dibujo dimensional (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Folleto (PDF)
- Ficha técnica del sistema LX 1073
- CAD 3D (DWG)