


LORO-X BALKONDIREKTABL.GRUNDEINH.M.BRAND

LORO-X Balkondirektablauf Grundeinheit mit Brandschutz Ablauf senkrecht für Serie H DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf-Grundeinheit, Serie H, Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, mit weiterführenden LORO-X Rohrsystem, einteilig, mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit vormontierter Anschlussmanschette aus Bitumen EPDM Verbund, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, DN 70

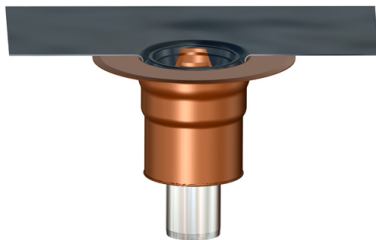


Artikeldaten

EAN-Code	4038088098103
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	500 x 500 x 252 mm
Gewicht	4,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

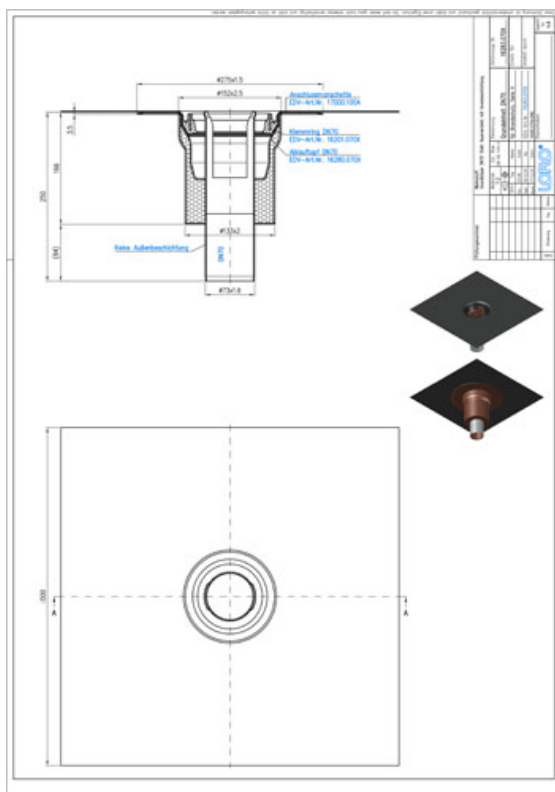

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)