# LORO-X BALKONDIREKTABTL.2TLG.O.WD.SIEB R

**LORO-X balcony direct drain, two-piece, without insulation, H series DN 70**

## Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series H, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring without drainage openings, extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN70

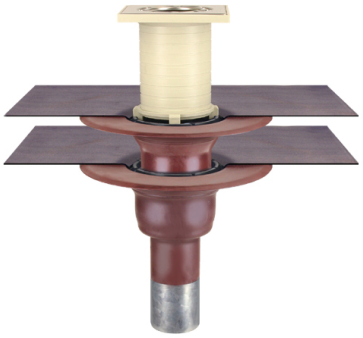

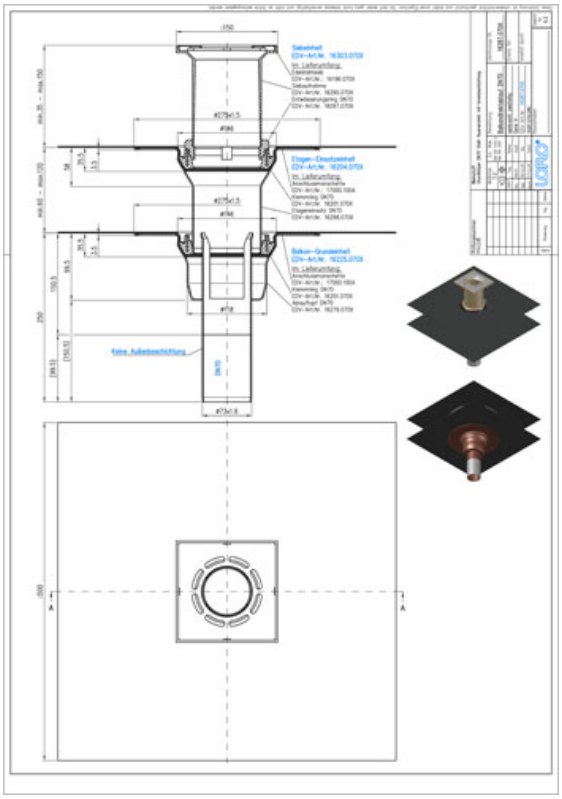

## Artikkeldata

| | |
|---|---|
| EAN-kode | 4038088058589 |
| ETIM-klasse | EC004949 |
| Nominell diameter | DN 70 |
| Utvendige mål (HxBxL) | 275 x 275 x 521 mm |
| Vekt | 6,20 Kg (STK) |
| Produktgruppe | 4 |
| Tolltariffnummer | 73089098 |
| Materiale / Farge | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Bruksanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

## Nedlastinger

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkjenning (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Måltegning (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Brosjyre (PDF)
Systemdatablad LX 904
BIM 3D (STEP)