LX-DIREKTABLAUF SR. IK 120MM DN50

LORO-X direct balcony drain 120 mm with clamping collar and bell Series IK DN 50

Leírás

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 120 mm, without strainer, DN50

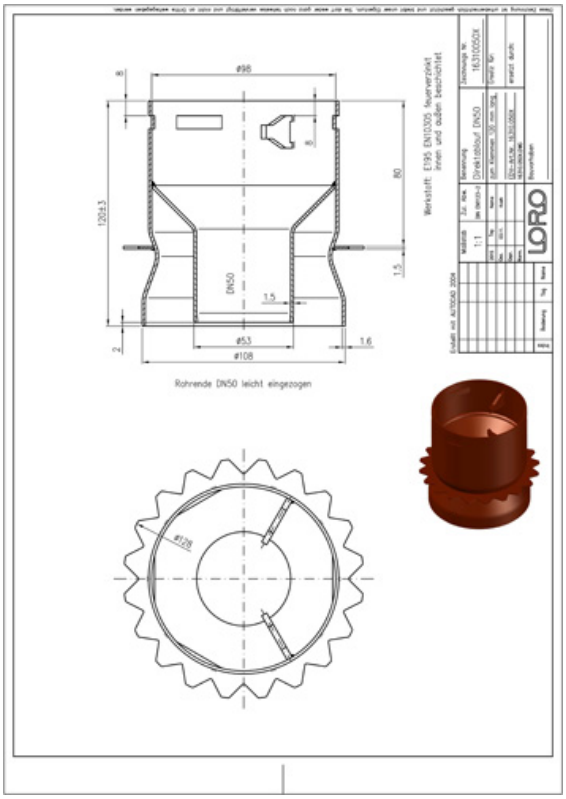

Cikkadatok

EAN kód	4038088066591
ETIM osztály	EC004949
Névleges átmérő	DN 50
Külső méretek (MxSzxH)	128 x 128 x 120 mm
Súly	0,90 Kg (STK)
Termékcsoport	4
Vámtarifaszám	73089098
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Letöltések

Alles online

- Szerelési útmutató (PDF)
- Engedély (PDF)
- LX rendszer-adatlap 1026
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Méretrajz (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- LX rendszer-adatlap 989
- CAD 3D (DWG)
- Prospektus (PDF)
- LX rendszer-adatlap 1025
- LX rendszer-adatlap 990
- BIM 3D (STEP)