LX-DIREKTABLAUF SR. IK 120MM DN50

LORO-X direct balcony drain 120 mm with clamping collar and bell Series IK DN 50

Description

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 120 mm, without strainer, DN50

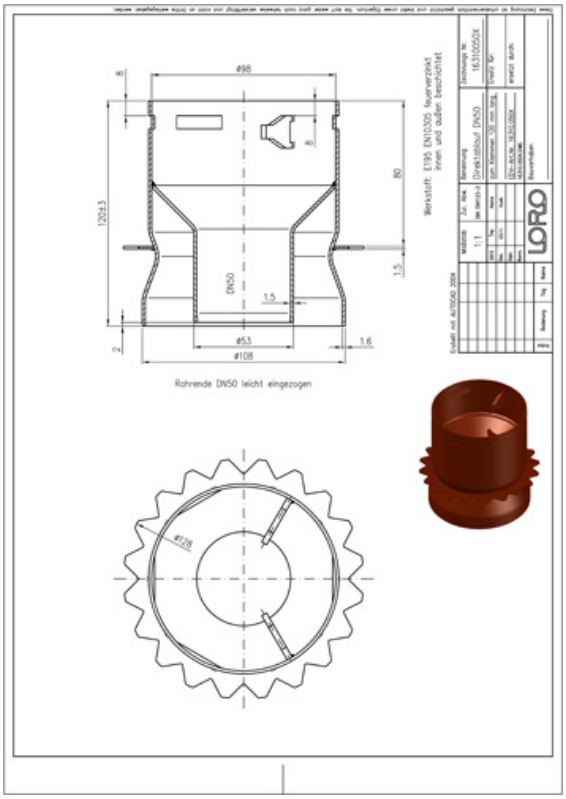

Données de l'article

Code EAN	4038088066591
Classe ETIM	EC004949
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	128 x 128 x 120 mm
Poids	0,90 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Téléchargements

Alles online

- Notice d'installation (PDF)
- Certificat (PDF)
- Fiche technique du système LX 1026
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Dessin dimensionnel (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- Fiche technique du système LX 989
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Fiche technique du système LX 1025
- Fiche technique du système LX 990
- BIM 3D (STEP)