LX-DIREKTABLAUF SR. IK 120MM DN70

LORO-X balcony direct drain 120 mm with clamping collar and bell Series IK DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 120 mm, without strainer, DN70

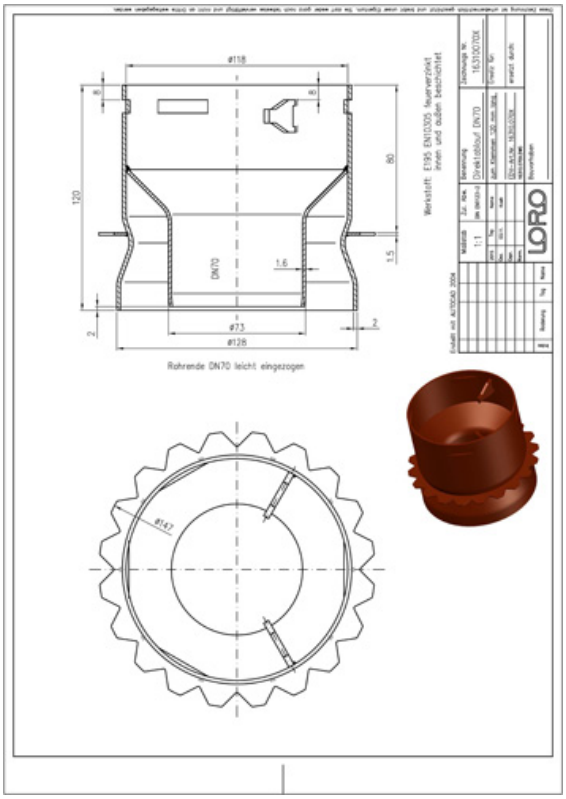

Podaci o artiklu

EAN kod	**4038088066607**
ETIM klasa	**EC004949**
Nazivni promjer	**DN 70**
Vanjske mjere (VxŠxD)	**147 x 147 x 120 mm**
Težina	**1,10 Kg (STK)**
Grupa proizvoda	**4**
Carinski tarifni broj	**73089098**
Materijal / Boja	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Napomena za upotrebu

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
Certifikat (PDF)
Tehnički list sustava LX 1028
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dimenzijski crtež (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Tehnički list sustava LX 991
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
Tehnički list sustava LX 1027
Tehnički list sustava LX 992
BIM 3D (STEP)