LX-DIREKTABLAUF SR. IK 140MM DN70

LORO-X balcony direct drain 140 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Descripción

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN70

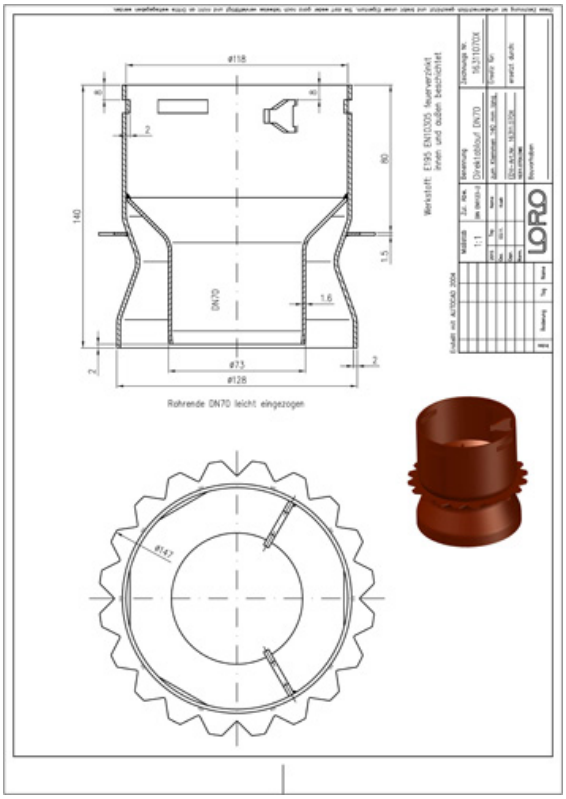

Datos del artículo

Código EAN	4038088066638
Clase ETIM	EC004949
Diámetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxAxL)	147 x 147 x 140 mm
Peso	1,20 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Descargas

Alles online

Instrucciones de instalación (PDF)
Certificado (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 1032
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dibujo dimensional (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 991
CAD 3D (DWG)
Folleto (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 1031
Ficha técnica del sistema LX 992
BIM 3D (STEP)