LX-DIREKTABLAUF SR. IK 160MM DN50

LORO-X balcony direct drain 160 mm with clamping collar and bell Series IK DN 50

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN50

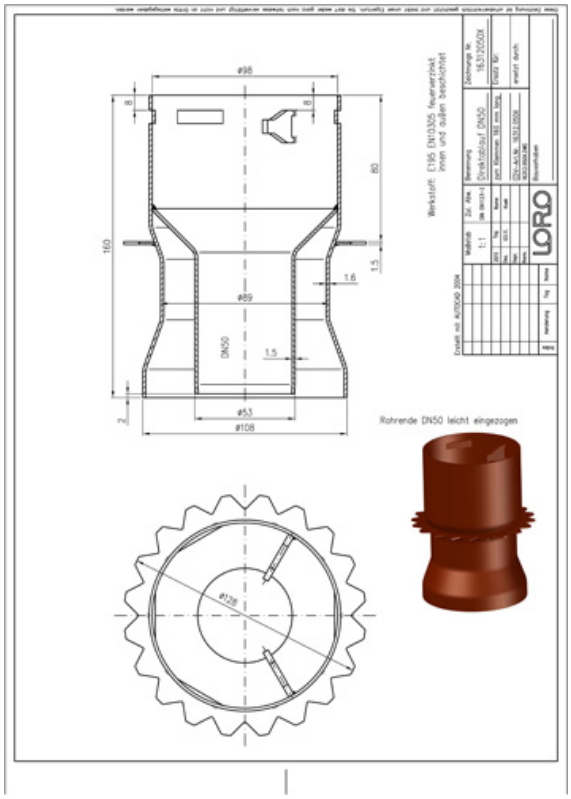

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088066652**
Κατηγορία ETIM	**EC004949**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 50**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**128 x 128 x 160 mm**
Βάρος	**1,00 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1034
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)

Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 999
CAD 3D (DWG)

Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1033
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 990
BIM 3D (STEP)