


LX-DIREKTABLAUF SR. IK 160MM DN70

LORO-X balcony direct drain 160 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN70

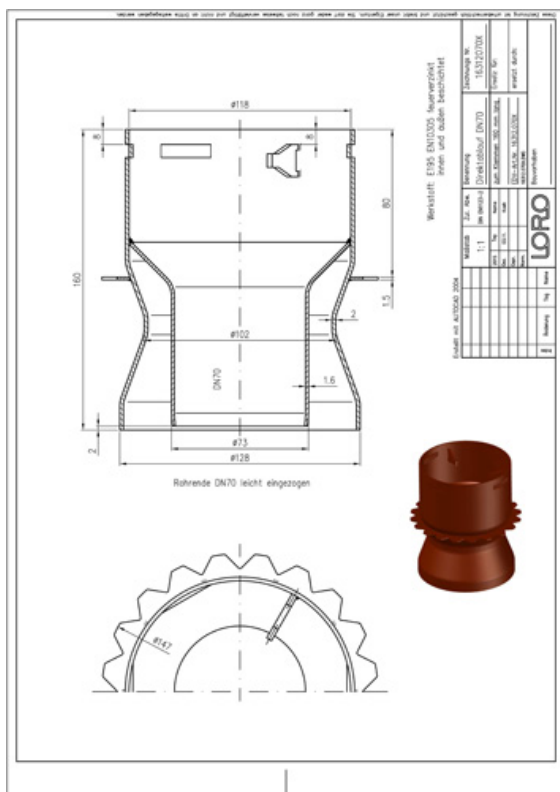

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088066669
Κατηγορία ETIM	EC004949
Ονομαστική διάμετρος	DN 70
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	148 x 148 x 160 mm
Βάρος	1,40 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[4036 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[8910 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[10350 δεδομένων συστήματος LX](#)

[8910 3D \(STEP\)](#)