

LX-DIREKTABLAUF SR. IK 180MM DN70

LORO-X Balkondirektablauf 180 mm mit Klemmkragen und Glocke Serie IK DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie IK mit Glocke und Klemmkragen, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, für Plattenstärke 180 mm, ohne Sieb, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088066690
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	148 x 148 x 180 mm
Gewicht	1,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

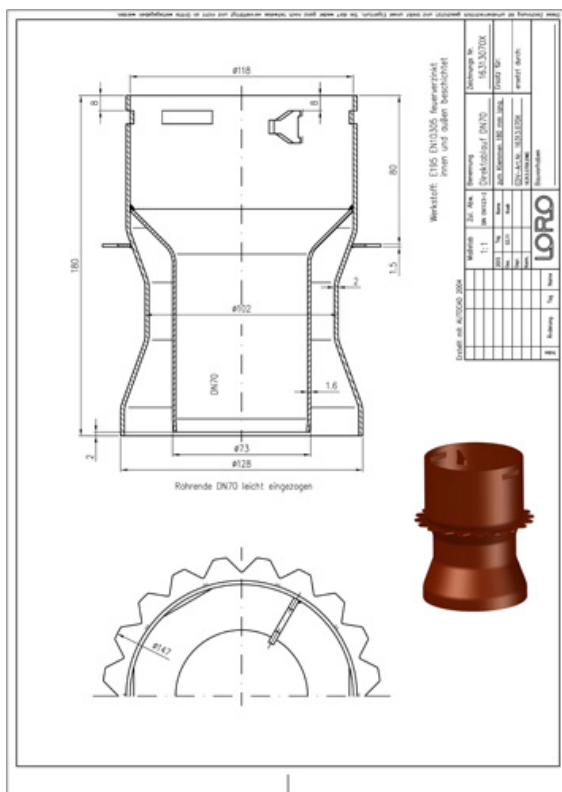

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1040](#)
[System-Datenblatt LX 993](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 991](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1039](#)
[System-Datenblatt LX 992](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)