LX-DIREKTABLAUF SR. IK 200MM DN70

LORO-X balcony direct drain 200 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 200 mm, without strainer, DN70

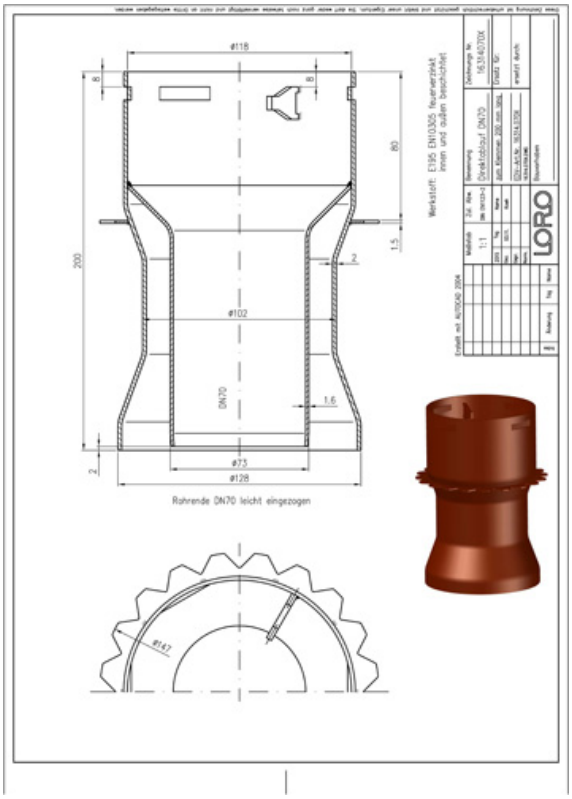

Dane artykułu

Kod EAN	4038088066720
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	148 x 148 x 200 mm
Waga	1,80 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Pobieranie

Alles online

Instrukcja montażu (PDF)
Certyfikat (PDF)
Karta danych systemu LX 1044
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Rysunek wymiarowy (PDF)
Aufbauschema (PDF)
Karta danych systemu LX 991
CAD 3D (DWG)
Broszura (PDF)
Karta danych systemu LX 1043
Karta danych systemu LX 992
BIM 3D (STEP)