


## LORO-X BALK.-DI.3GR.F.BA.GES.M.WD DN 70

LORO-X Balkondirekt 3 Grad für Balkongeschoss mit Wärmedämmung DN 70

### Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, mit Wärmedämmung, einteilig, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35 - 155 mm), Sieb für Rohrdurchführung für Balkongeschosse, DN 70

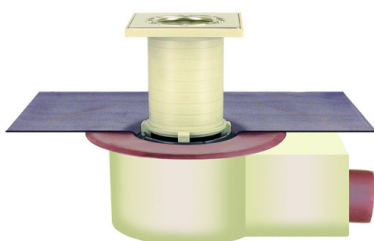


### Artikeldaten

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| EAN-Code         | 4038088068670               |
| ETIM Klasse      | EC011398                    |
| Nennweite        | DN 70                       |
| Gewicht          | 4,00 Kg (STK)               |
| Warengruppe      | 4                           |
| Zolltarifnummer  | 73089098                    |
| Material / Farbe | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

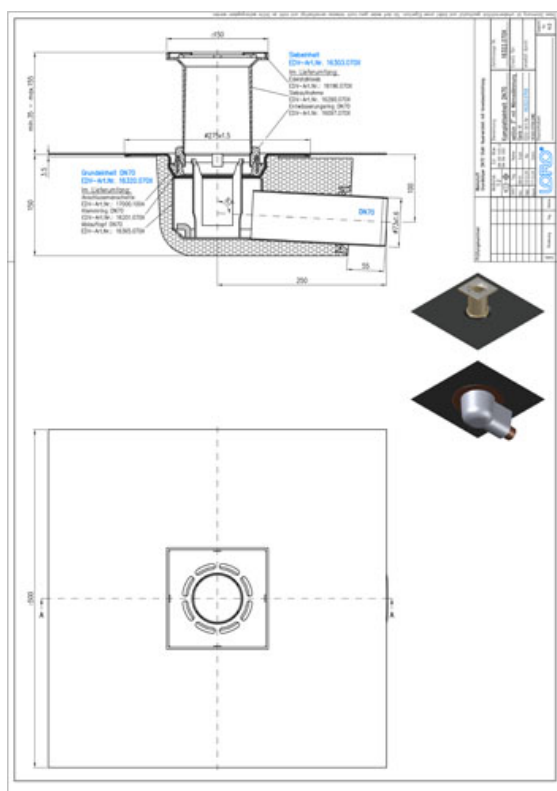

### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 2262](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[System-Datenblatt LX 905](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)