LORO-X BALK.-DI.2-TLF.BA.GES.M.WD DN 70

LORO-X Balkondirekt zweiteilig für Balkongeschoss mit Wärmedämmung DN 70

Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, mit Wärmedämmung, zweiteilig, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Etageneinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35 - 155 mm) Sieb rund, DN 70

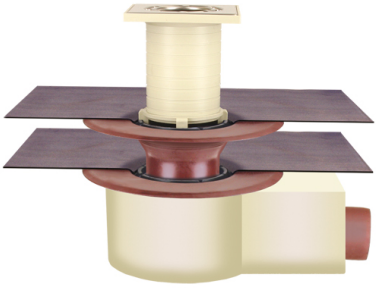

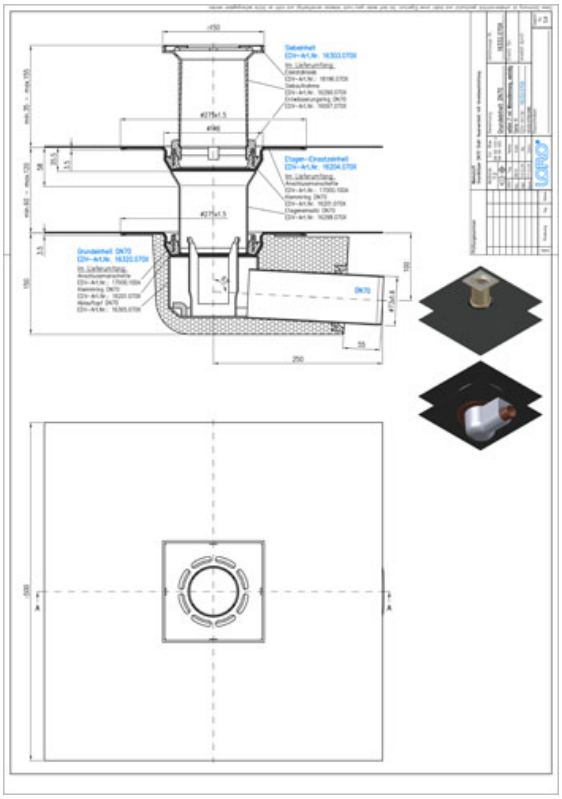

Artikeldaten

EAN-Code	4038088068717
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	275 x 389 x 421 mm
Gewicht	5,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads

Alles online

Maßzeichnung (PDF)
System-Datenblatt LX 905
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
System-Datenblatt LX 2262
BIM 3D (STEP)
Zulassung (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)