


## LORO-X BALK.-DI.2-TLF.O.BALK.M.WD DN 70

LORO-X Balkondirekt zweiteilig für obere Balkone mit Wärmedämmung DN 70

### Beschreibung

LORO-Balkondirektablauf mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Serie H, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Auslauf seitlich, mit Wärmedämmung, zweiteilig, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Etageneinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35-155 mm), Endsieb für oberen Balkon, DN 70

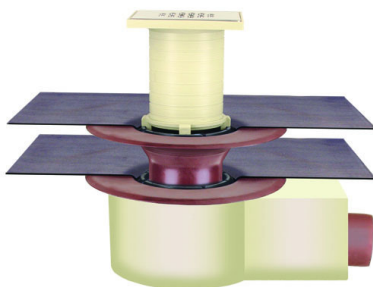


### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088068731               |
| ETIM Klasse       | EC011398                    |
| Nennweite         | DN 70                       |
| Außenmaße (HxBxL) | 275 x 389 x 421 mm          |
| Gewicht           | 5,60 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 4                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

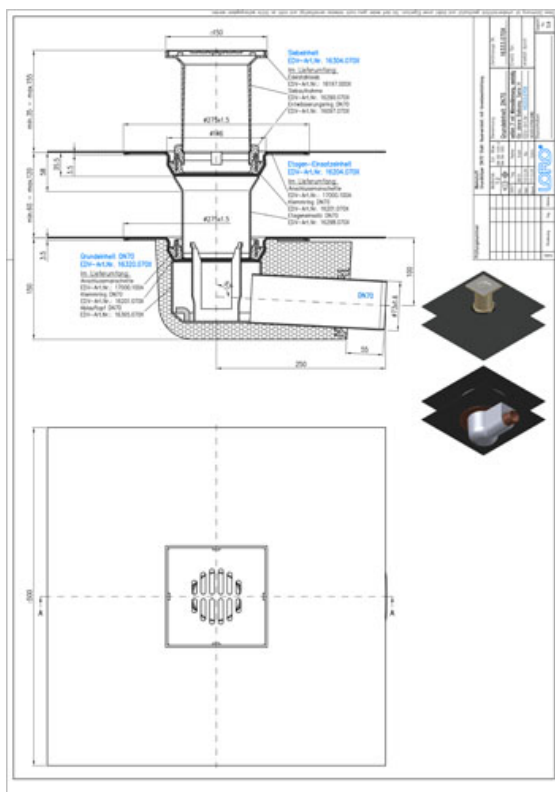

### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 903](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 2263](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)