


LX-DIREKTTABLAUF SR.IV 120MM DN50

LORO-X Balcony Direct Drain Series IV with bell without retaining cams for panel thickness 120 mm DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series IV with dome, without Retaining cams, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 120 mm, without strainer, DN50

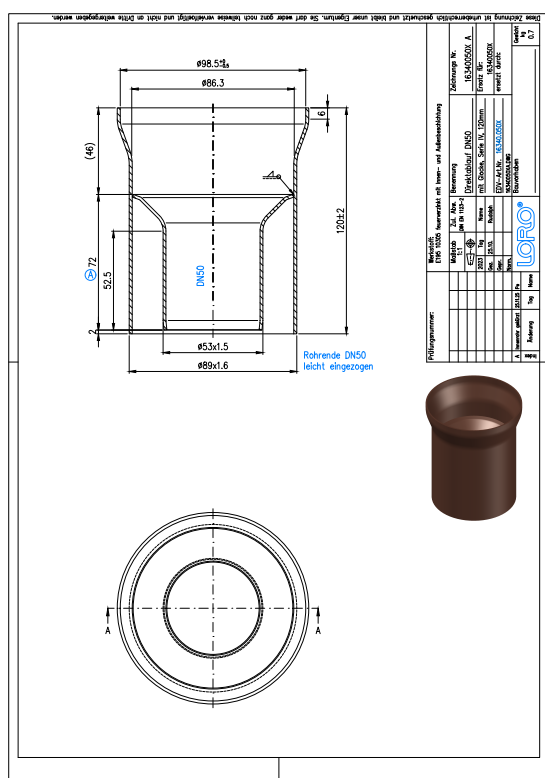

Dane artykułu

Kod EAN	4038088107942
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 50
Długość/stopień nominalny	120
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	120 x 102 x 102 mm
Waga	0,71 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 990](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 989](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)