LX-DIREKTABLAUF SR.IV 180MM DN70

LORO-X Balcony Direct Drain Series IV with bell without retaining cams for slab thickness 180 mm DN 70

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series IV with dome,without Retaining cams, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 180 mm, without strainer, DN70

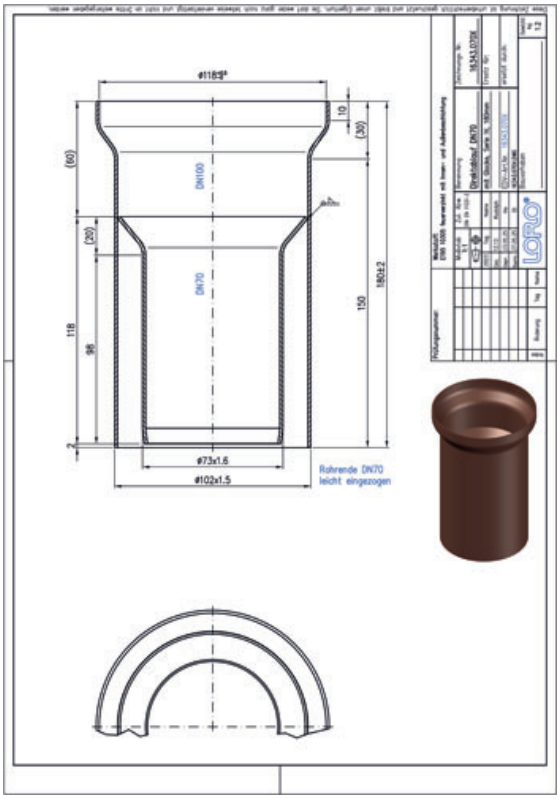

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088107447**
Κατηγορία ETIM	**EC004949**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 70**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**124 x 124 x 180 mm**
Βάρος	**1,26 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 992
BIM 3D (STEP)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 991
CAD 3D (DWG)