LX-DIREKTABLAUF SR.IV 220MM DN100

LORO-X Balcony Direct Drain Series IV with bell without retaining cams for slab thickness 220 mm DN 100

Description

LORO-X direct balcony drain, series IV with dome,without Retaining cams, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 220 mm, without strainer, DN100

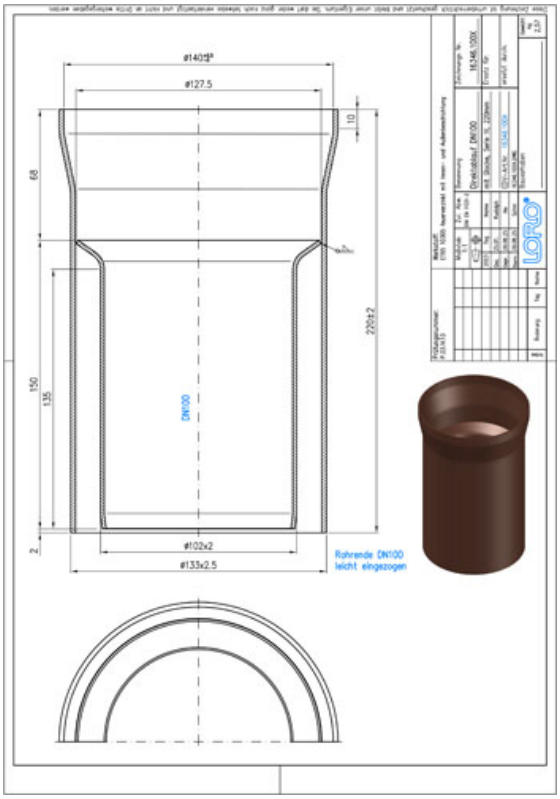

Données de l'article

Code EAN	4038088107690
Classe ETIM	EC004949
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	145 x 145 x 220 mm
Poids	2,60 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Téléchargements

Alles online

- Notice d'installation (PDF)
- Certificat (PDF)
- Fiche technique du système LX 994
- BIM 3D (STEP)
- Dessin dimensionnel (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Brochure (PDF)
- Fiche technique du système LX 993
- CAD 3D (DWG)