


LORO-X BALKONDIREKTABL.AUSLAUF 3GR.DN 50

LORO-X balcony direct drain outlet 3 degrees DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series I, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, minimum slab thickness 120 mm, without strainer, DN50

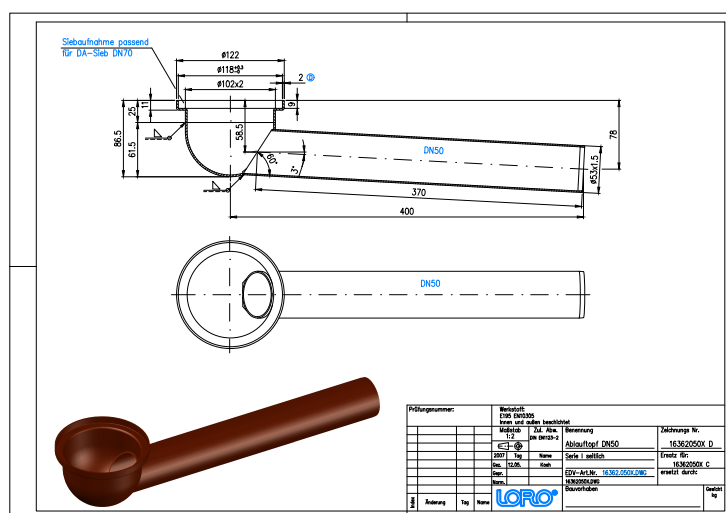

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088049068
ETIM razred	EC004949
Nazivni premer	DN 50
Zunanje mere (VxŠxD)	123 x 107 x 462 mm
Teža	1,34 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73089098

Material / Barva Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 1020](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 1019](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)