


LORO-X BALKONDIREKTABL.AUSLAUF 3GR.DN 70

LORO-X balcony direct drain outlet 3 degrees DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series I, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, minimum slab thickness 140 mm, without strainer, DN70

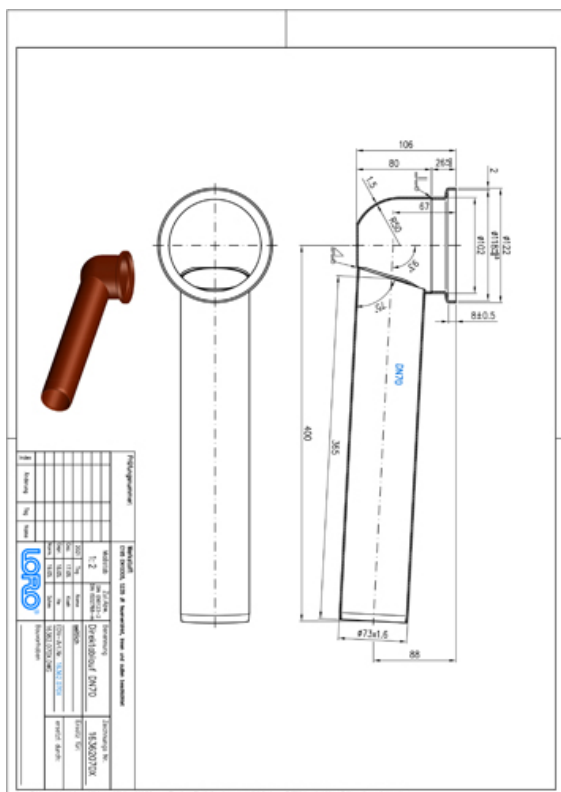

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088105351
ETIM razred	EC004949
Nazivni premer	DN 70
Zunanje mere (VxŠxD)	125 x 122 x 463 mm
Teža	1,50 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73089098
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 2077](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)